


登録形式 H1.1CC2A352
H1.1CC2B352

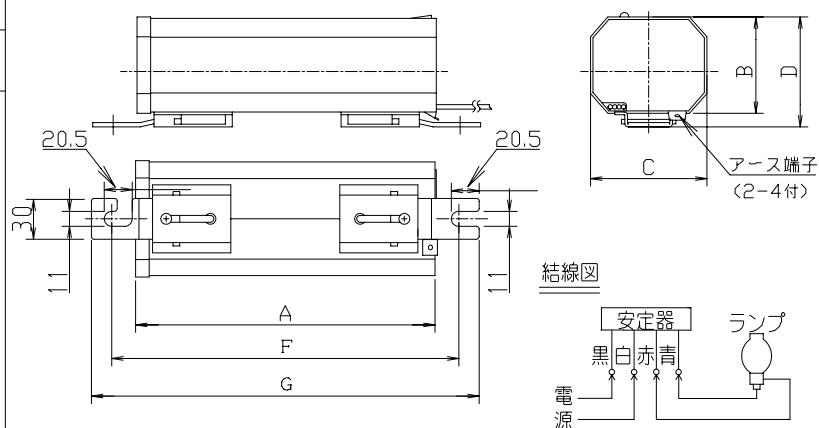

ケース材質	電気亜鉛メッキ銅板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

特記事項

寸法表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高さ	F 取付長	G 全長	収納可能 ポール内径(φ)	重量
H1.1CC2A(B)352	200	66	83	76	235	265	φ93.2(3.5B)以上	3.0kg

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
セラルクスエースEX 110W	200	50(60)	0.75 +20%以下	1.1 +20%以下	0.7 ±10%	128 ±10%	90 -5%以上	—	1.9 +15%以下	1.15
セラルクスエースPRO 110W					0.7 ±10%	130 ±10%				
ザラルクスエース110W					0.69 ±10%	125 ±10%				

PS E 適合品	□ 出し仕様	仕上色	使用条件
	600V耐熱ビニル電線	塗装	電源電圧変動範囲：定格の±6 %
	1.25mm ² 250	マンセルN6	使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

△ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下・取付方法で使用する下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- 配線長は2.5m以下として下さい。
- 屋外：□出線を下側に取付けて下さい。
- 屋内：□出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

寺山

遠藤

遠藤

品名	アイセラルクスエース安定器 (一般形)					
	H1.1CC2A(B)352 (200V用高力率)					
	2010.3.26	単位	mm	尺度	/	/
図番	LBPD06959-2					



岩崎電気株式会社

△2010.5.12 品名変更
△2010.10.20 PR口追加